

高耐候塩ビ系防水シート

元旦サーナルーフ

施工物件のご紹介

物件名：知床世界遺産センター新築工事



元旦ビューティ工業株式会社

Sarnafil




■ 物件概要

【仕様】

構造	木造
下地構成	工鋼+木毛セメント板+ 断熱材+空気層+フライアッシュセメント板
屋根材	元旦サーナルーフG410-12F 全面接着工法 サーナルーフ t1.2+フェルトt2.0付 色調:特注茶色(チョコレートブラウン)
特徴	サーナデコプロファイル(化粧棧) 太陽電池モジュール
屋根面積	1,241㎡
形状	切妻(変形)~クジラ型
施工地	北海道斜里郡斜里町ウトロ
施主	環境省釧路自然環境事務所
ゼネコン	土橋・河面・丸七高橋経常建設共同企業体
施工業者	飛澤金属工業・岩本金属工業
施工時期	2008年12月

【一般断面】

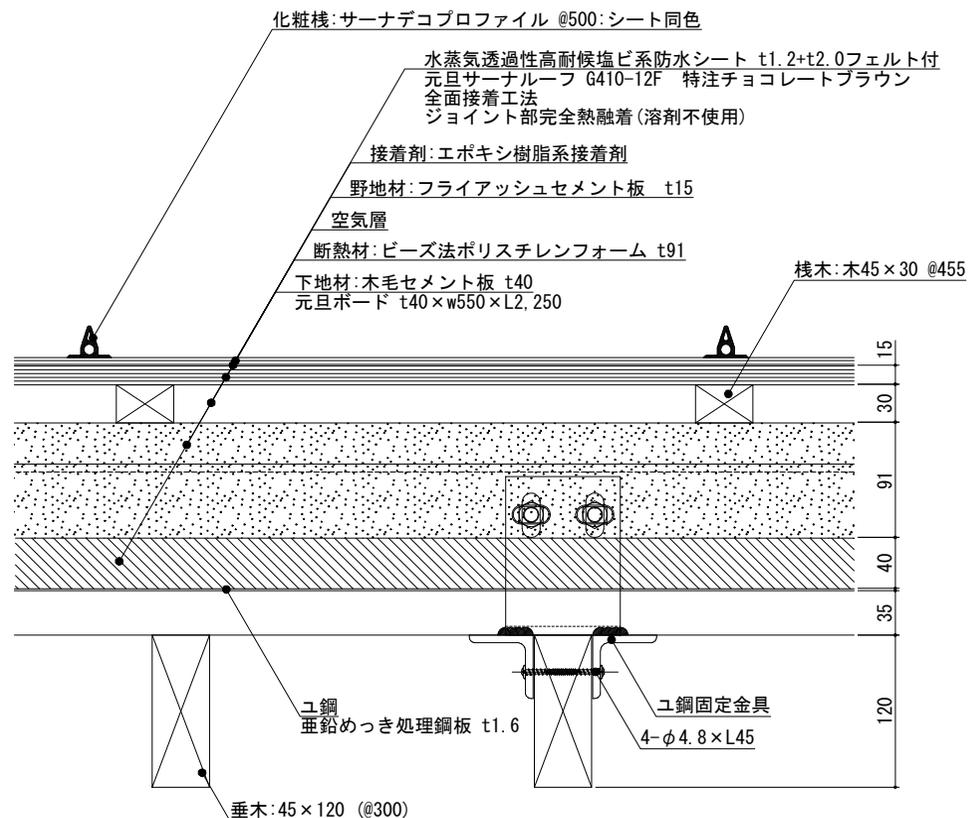


■ 施工状況 (下地～木毛セメント板落とし込み)



木下地



アングルピース取付

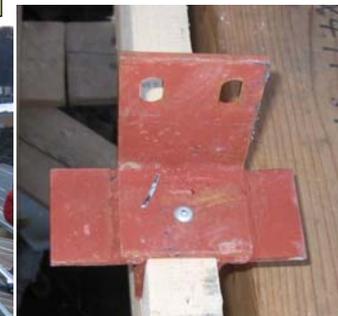

アングルピース



U鋼取付



木毛セメント板設置


■ 施工状況 (断熱材～フライアッシュセメント板)

断熱材設置・栈木取付




断熱材設置・栈木取付

PV架台部

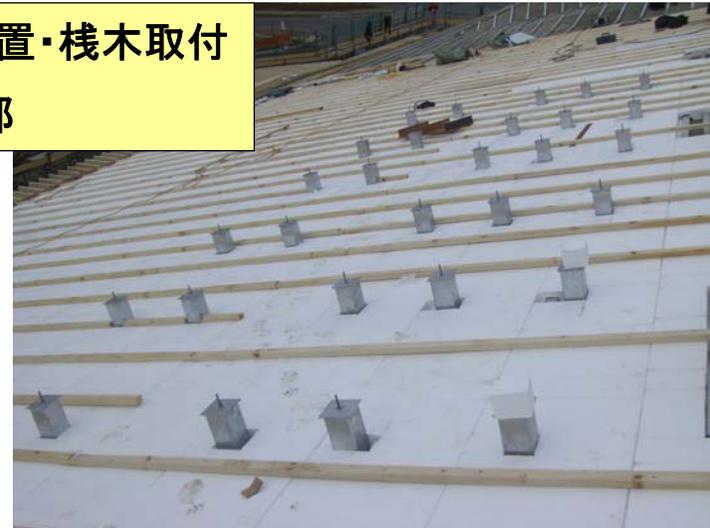

野地材取付

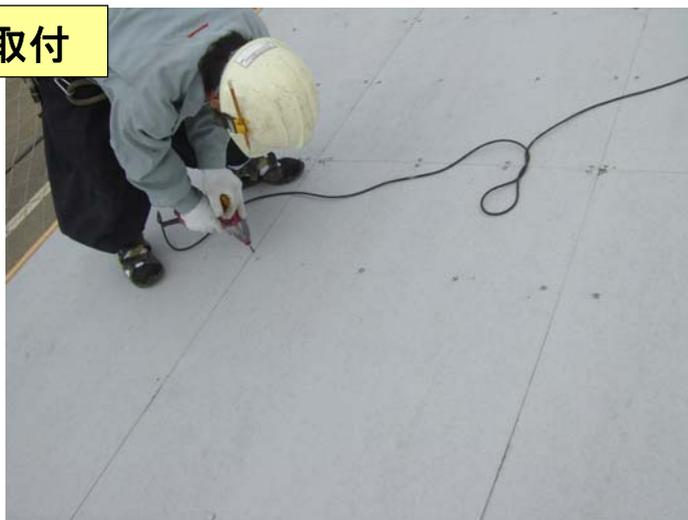

野地材取付

PV架台部



■ 施工状況 (防水シート施工)

★ 平場



接着剤塗布
接着剤: 耐水性エポキシ



シート転圧



仕上がり

★ 軒先



接着剤塗布 / 下地側
接着剤: ニトリルゴム系



接着剤塗布 / シート側
接着剤: ニトリルゴム系



仕上がり

■ 施工状況 (各部納まり)

斜面施工状況



斜面施工状況



トップライト部



軒先部



棟部



PV架台部



■ 施工状況 (下屋 / 機械的固定工法)



木下地



仕上がり



コーナー納め



落とし口納め


■ 施工状況 (サーナデコプロファイル)



サーナマティックによる機械融着



サーナマティックによる機械融着



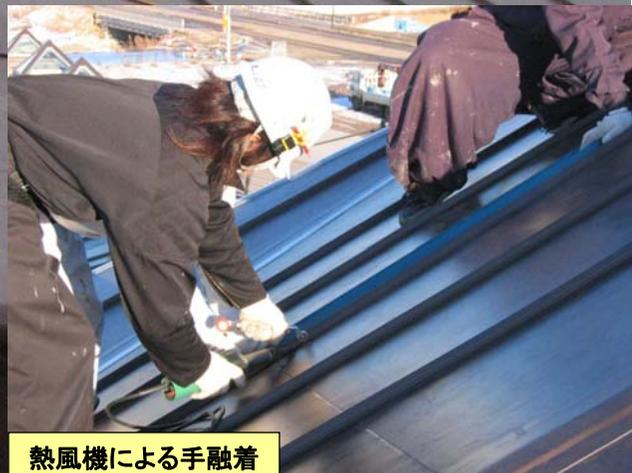


熱風機による手融着

■サーナデコプロファイルについて

特殊化粧棧を利用して様々な意匠に対応!!

■サーナデコプロファイル断面

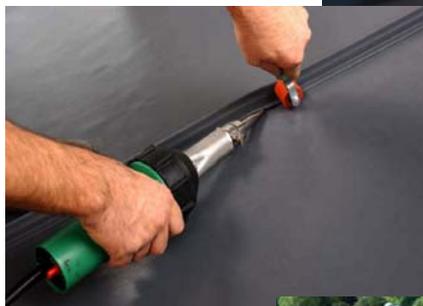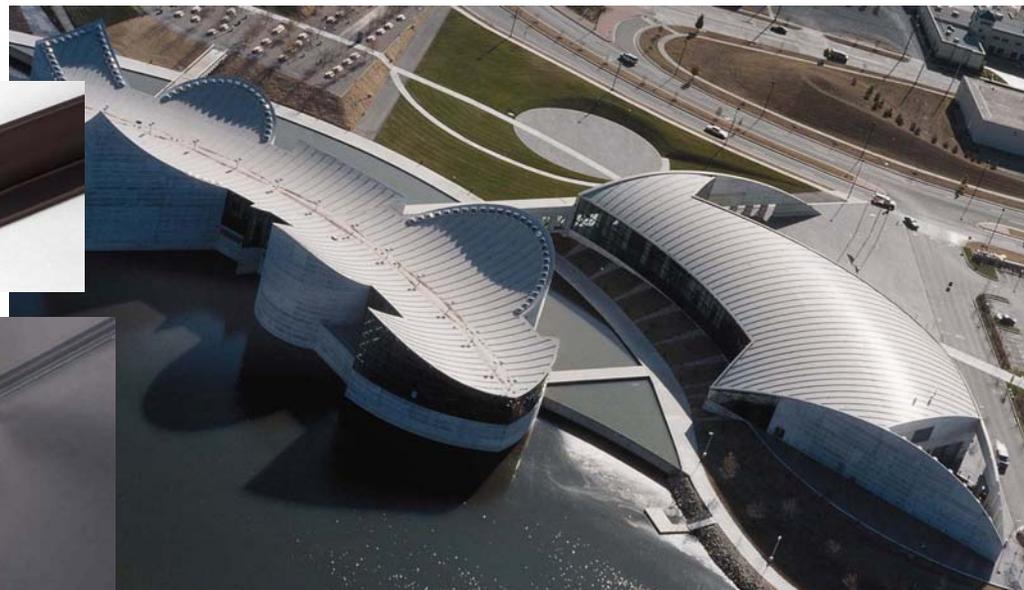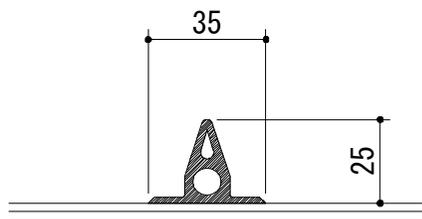

■ 施工状況(太陽電池モジュール)



PV架台設置



PVモジュール設置

■ 施工状況(施工完了)



全景



破風納め



破風納め



軒先納め

お問合せ

元旦ビューティ工業(株)

北海道営業所

〒003-0021

北海道札幌市白石区栄通3丁目3番24号太田ビル2F

TEL 011-856-3061

FAX 011-856-3062